

neopost 



DS-70

LA ENSOBRADORA PROFESIONAL DE OFICINA

La Plegadora Ensobradora fácil de usar
para grandes volúmenes de correo en la oficina





neopost

DS-70

SU ENSOBRADORA PROFESIONAL DE OFICINA

¿Dispone de un espacio limitado en su oficina o sala de correo? Entonces la silenciosa DS-70 puede ayudarle. Pliega e inserta su correo y dispone de todo lo que se puede esperar de un equipo de oficina: ocupa poco espacio, bajo nivel de ruido y aspecto de oficina. Una pantalla táctil a todo color y fácil de utilizar con pictogramas claros permite que cualquier miembro de la oficina pueda utilizarla. Es aún más fácil de manejar que una fotocopiadora.

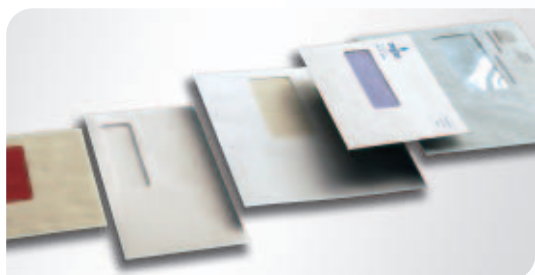

TODO TIPO DE APLICACIONES

Gracias a la tecnología flexFeed exclusiva de Neopost, puede cargar cualquier tamaño de documento en cada uno de los tres alimentadores. De usted depende la variedad de aplicaciones. Además, no es necesario igualar los documentos antes de cargarlos.

CORREO PROFESIONAL

Ordenar los documentos antes de pegarlos no sólo es más rápido que ordenarlos en el sobre, también asegura una presentación perfecta y reduce el riesgo de atascos

POWERFOLD6

Con powerFold6 puede realizar un pliegue triple de hasta 6 páginas y un pliegue único de hasta 8. En silencio y con esmero.

FÁCIL DE UTILIZAR - MÁS SENCILLO QUE UNA FOTOCOPIADORA
LOAD & GO [CARGAR Y LISTO] - NO REQUIERE HABILIDADES ESPECIALES
TECNOLOGÍA DE PANTALLA TÁCTIL A TODO COLOR
BAJO NIVEL DE RUIDO - PARA CUALQUIER ENTORNO
TOTALMENTE ACCESIBLE - DISEÑO ERGONÓMICO



CAMBIO DE ALIMENTADOR

El funcionamiento ininterrumpido se obtiene gracias a la alimentación en cascada. Si un alimentador queda vacío, otro empieza a operar.




MAXIFEEDER

Cargue hasta 325 trípticos / sobres respuesta o 1.200 insertos A5 en el maxiFeeder opcional.



OPTIMIZACIÓN DE SALIDA DE SOBRES

Elija la mejor manera de recoger los sobres llenos y optimice el espacio, las características ergonómicas y la productividad.

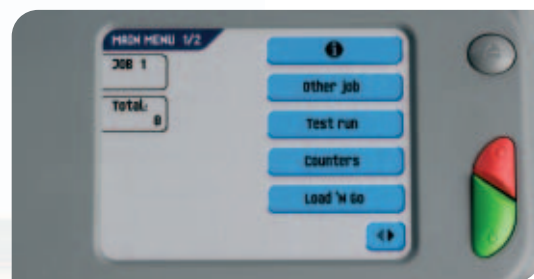

DAILY MAIL [CORREO DIARIO]

El modo de Correo diario ofrece la posibilidad de procesar hasta ocho hojas alimentadas a mano, estén grapadas o no.

ALIMENTADORES ESPECIALES

Este alimentador opcional se ha diseñado especialmente para introducir más tipos distintos de papel, incluyendo material recubierto e incluso pequeños folletos.

LOAD'N GO [CARGAR Y LISTO]

Cualquiera puede utilizar la DS-70. No se requiere un operario especializado gracias a load'n Go. Sólo tiene que cargar los documentos y sobres y pulsar este botón para trabajar. La DS-70 ajusta todas las configuraciones automáticamente e incluso las guarda en la memoria para que pueda recuperarlas al instante. ¿Tareas regulares? Sólo tiene que aplicar load'n Go y almacenar la configuración en una de las 20 tareas disponibles.

FÁCIL DE UTILIZAR - MÁS SENCILLO QUE UNA FOTOCOPIADORA
LOAD & GO [CARGAR Y LISTO] - NO REQUIERE HABILIDADES ESPECIALES
TECNOLOGÍA DE PANTALLA TÁCTIL A TODO COLOR
BAJO NIVEL DE RUIDO - PARA CUALQUIER ENTORNO
TOTALMENTE ACCESIBLE - DISEÑO ERGONÓMICO



SU PROFESIONAL DE OFICINA

Además de estar adaptada a una sala de correo, la DS-70 se ha desarrollado para encajar en cualquier entorno de oficina. Es pequeña, muy silenciosa y muy eficiente.



ACCESIBILIDAD EXCELENTE

La DS-70 le permite un acceso rápido, fácil y seguro a todas las partes de la ruta del papel. Volverá a trabajar enseguida en el caso de que se interrumpiera la producción.



PROCESAMIENTO SEGURO

Con objeto de garantizar que cada receptor recibe el correo pertinente, la detección electromecánica de grosor de Neopost le protege contra la doble alimentación. Es insensible al polvo y opera con papel de color o de tóner. La DS-70 mide el grosor de cada documento desde cada uno de los alimentadores mediante secure'n Feed.

SOFTWARE PRINTMACHINE – ENRIQUEZCA SUS DOCUMENTOS

El software PrintMachine de Neopost le permite incorporar marcas OMR a sus documentos. Le desvelará todo un nuevo mundo de posibilidades de creación de correo.

RECONOCIMIENTO DE MARCA ÓPTICA (OMR)

Mediante una secuencia de marcas, la DS-70 puede procesar con seguridad conjuntos de documentos con números de páginas variantes a fin de garantizar que llegan al receptor correcto. Con Flex-OMR, la DS-70 también puede "leer" códigos que no sean de Neopost.

INSERT'N FRANK [INSERTAR Y FRANQUEAR]

Automatice su flujo total de correo conectando la DS-70 a un sistema de franqueo de Neopost.

SERVICIO DE POSVENTA Y DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Neopost garantiza el mejor servicio de posventa y atención al cliente del mundo. No seríamos los nº 1 mundiales si no nos preocupáramos por usted, ¿no es cierto?

¿POR QUÉ ELEGIR NEOPOST?

Neopost es el líder europeo y uno de los proveedores líderes a nivel mundial de equipo para salas de correo y soluciones logísticas. Neopost le ofrece la gama de productos y servicios más avanzados para el franqueo en línea y fuera de línea, inserciones de correo de gran volumen, impresión de direcciones, correo entrante y entregas ocasionales de paquetes y gestión de rastreabilidad.

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Load'n Go (cargar y listo)

FlexFeed

Correo diario para elementos grapados o no

Alimentación de múltiples hojas

Alimentación en cascada de todos los alimentadores

PowerFold6

Aplicaciones sólo de pliegue

Secure'n Feed electromecánico

Sellado punta a punta

20 tareas programables

ÚNICAS DE NEOPOST

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

Reconocimiento de marca óptica (OMR)

Flex-OMR: reconocimiento de códigos no Neopost

Alimentadores cortos

MaxiFeeder BREE de gran capacidad

Distintas salidas: bandeja de recogida, salida lateral, cinta transportadora

Sí

Sí

Sí

Sí

DOCUMENTOS

Altura 90 - 356 mm

Ancho 130 - 230 mm

Peso 60 - 250 g

Capacidad del alimentador 325 hojas (80 g)

MaxiFeeder 325 BRE

GROSOR DE CONJUNTO

Maximo 2,5 mm

SOBRES

Longitud 90 - 162 mm

Ancho 140 - 248 mm

Capacidad de la tolva 325 sobres

PLEGADO

Capacidad máximo 8 hojas (80 g pliegue único)

Peso máximo 170 g

tipos de pliegue

carta, zigzag, único, doble paralelo, sin pliegue

RENDIMIENTO

Velocidad hasta 3.000/hora

DIMENSIONES

Longitud 1.200 mm

Ancho 420 mm

Altura 670 mm

Peso 80 kg

Para ventas, recambios y reparaciones pónganse en contacto con su distribuidor

